

# スマートライティングコントローラー内蔵 産業用 USB カメラ



共同開発品

**CCS**  
CREATING CUSTOMER SATISFACTION

シーシーエス株式会社

**ARTRAY**

株式会社アートレイ

## 多機能！コンパクト！高出力！


- ・電源装置がないのでコンパクト！
- ・照明制御を手軽に PC から行えて便利！
- ・10W 照明 2 台接続可能！
- ・2ch 制御対応で多彩な場面で活躍！
- ・USB 接続のため接続ボードは購入不要！

- チャンネル数 : 2 チャンネル
- 発光方式 : 常時発光 / ストロボ発光
- 適合照明 : DC24V 入力照明
- 調光方式 : PWM 制御および発光時間制御
- 発光モード : 常時点灯 / トリガ同期点灯 / カメラ露出時間同期

# ARTRAY

## 【システム接続図】

カメラ型番  
ARTCAM-CCS-150P5-WOM (モノクロ)  
ARTCAM-CCS-150P5-WOM (カラー)

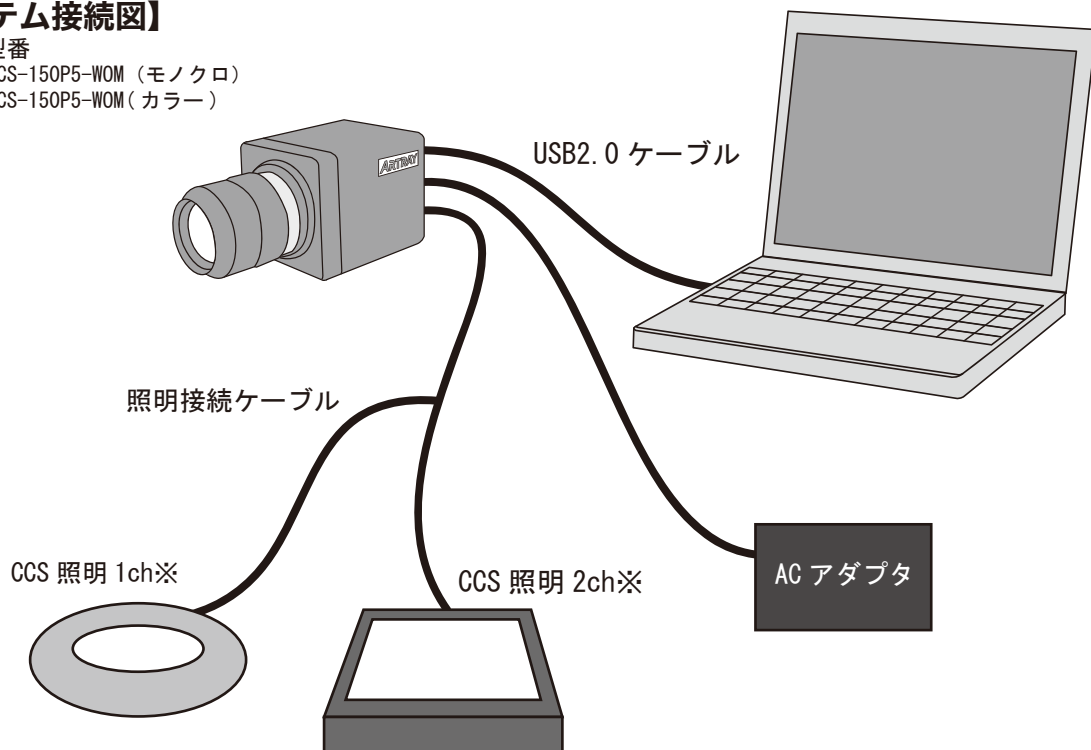

※接続可能な照明は消費電力 10W 以下の CCS 製照明となります。

## 【仕様】

センサタイプ	CCD(カラー/モノクロ)
インターフェース	USB2.0
センサメーカー	ソニー/ICX205
シャッタータイプ	グローバルシャッター
光学サイズ	1/2 型
出力画素数	150万画素 1360(H)×1024(V)
有効撮像面積	6.47(H)×4.65(V)mm
画素サイズ	4.65(H)×4.65(V)μm
感度	4.0V(ソニー標準撮影条件にて)
レンズマウント	Cマウント
フレームレート	12fps
トリガ	外部トリガ
シャッタースピード	1/58824~1/12.5(秒)
電源電圧	カメラ・・・DC5V(USBポートより給電) LED駆動・・・DC24V(ACアダプタより給電)
オプション品	ソフトウェア開発キット(無料) 2次元計測ソフトウェア 動画レコーディングソフトウェア



登録証番号  
TUV100 01 0310

### 株式会社アートレイ 営業グループ

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北1-17-5 上野ビル5F

TEL : 03-3389-5488 FAX : 03-3389-5486

E-mail : artray@artray.co.jp URL : <http://www.artray.co.jp>

・ARTCAMはARTRAYの登録商標です  
・製品の仕様は、改良その他により予告無く変更になる場合がございますので予めご了承ください