


## 工業用内視鏡カメラ

## ARTCAM-008-BORE-USB&amp;SD

φ10mmの超小型カメラヘッドで、狭い場所や管の中から床下など、手の届かない場所でも容易に観察が可能です。インターロックタイプのケーブルを採用しており、自由にケーブルを曲げ、固定する事ができますので、点検口や入り組んだ場所の検査に最適です。

microSDHCカードに静止画（JPEG）を保存でき、レポート作成などの用途に活用いただけます。

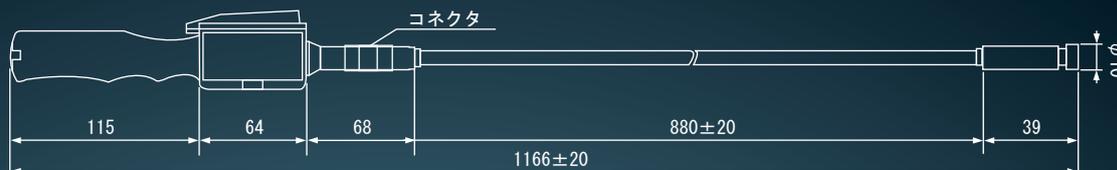

■外形図



長さ約 880mm フレキシブルチューブで  
どんな所でも形状に沿って挿入可能！

カメラケーブルの着脱が可能で、  
オプションにてカメラケーブル（1.5m）、  
延長ケーブル（3m）をご用意しております。

## ■仕様

液晶画面	: 2.4インチTFT液晶(320x234画素)
ホワイトバランス	: オート
アイリス	: オート
TV方式	: NTSCまたはPAL
周囲・動作温度	: 0~45°C
カメラ先端部分	: 白色LEDライトx2
カメラ先端外径	: φ10mm
カメラ先端長	: 約39mm
ケーブル長	: 約880 ± 20mm
全長	: 約1166 ± 20mm
レンズ視野角	: 54° (対角)
フォーカス範囲	: 30~60mm

電源	: 単三乾電池x4(付属しません)
重量	: 約400g(本体、カメラケーブル)
静止画保存	: 720x480ピクセル(JPEG)
動画保存	: 30fps@720x480または 30fps@320x240 (MJPEG)
記録メディア	: microSDHCカード対応(最大32GB)
電子ズーム	: 1~3倍(10段階)
デジタルI/F	: USB

LED ライト付カメラ

液晶モニター

LED ライト調整機能・設定ボタン・電源

持ち運びに便利な  
ツールボックス付



## パッケージ内容

1. ARTCAM-008-USB&SD(本体)	X1
2. 磁石アタッチメント	X1
3. ミラーアタッチメント	X1
4. ピックアップ用アタッチメント(フック型)	X1
5. ビデオケーブル(約1.5m)	X1
6. USBケーブル	X1
7. 取扱説明書	X1
※電池/micro SDカードは付属しません	

## オプション

延長カメラケーブル 3m

## 株式会社アートレイ 営業グループ

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北1-17-5 上野ビル5F  
TEL: 03-3389-5488 FAX: 03-3389-5486

E-mail: artray@artray.co.jp

・ARTCAMはARTRAYの登録商標です  
・製品の仕様は、改良その他により予告なく変更になる場合がありますので  
あらかじめご了承ください。